



**Rauchwarnmelder
Manager**

einfach • digital • verwalten

Rauchwarnmelder Manager App – Handbuch



Inhaltsverzeichnis

Allgemein	3
Erste Schritte - Inbetriebnahme der App.....	4
Einstellungen.....	4
Registrierung Handy oder Tablett	4
Sprache ändern.....	9
wM-Bus Empfänger (Modem) verbinden	11
Bluetooth für wM-Bus Empfänger (Modem) verbinden	11
wM-Bus Empfänger (Modem) auswählen	12
Externen Barcode-Scanner verbinden (optional).....	14
Lokale Daten	17
Aufträge.....	19
Adressbuch.....	21
Geräte montieren und inspizieren.....	23
Montage	23
Ei6500-OMS und Ei650FA-SC327	23
Ei650 – exemplarisch für alle Gerätemodelle mit unterschiedlichen Endungen.....	28
Inspektion	33
Manuelle Inspektion	33
Ferninspektion	37
Geräte demontieren	41
Melder ausbauen und wiederverwenden	42
Melder ausbauen und entsorgen	43



Allgemein

Die **Rauchwarnmelder-Manager-App** ermöglicht die digitale Verwaltung und Inspektion von Rauchwarnmeldern. Dieses Handbuch bietet Ihnen eine umfassende Anleitung, um die Funktionen und Einsatzmöglichkeiten der App kennenzulernen und optimal zu nutzen.

Systemvoraussetzungen

Für den Betrieb der **Rauchwarnmelder-Manager-App** benötigen Sie ein Android-Smartphone oder -Tablet mit mindestens **Android Version 10**.





Erste Schritte - Inbetriebnahme der App

Um die App nutzen zu können, muss dem Nutzer zunächst eine verfügbare Lizenz zugewiesen werden. Diese Erstlizenz wird bei der ersten Inbetriebnahme des **Rauchwarnmelder-Managers** durch **Ei Electronics** bereitgestellt. Zusätzliche Lizenzen können bei Bedarf kostenpflichtig erworben werden.

Eine Freigabe und Verwaltung bestehender Lizenzen ist ebenfalls über den **Rauchwarnmelder-Manager** möglich. Das genaue Vorgehen hierzu finden Sie im Handbuch **Rauchwarnmelder-Manager** im Abschnitt **Lizenzen & Endgeräte**.


Einstellungen

Registrierung Handy oder Tablett


Bevor Sie die App vollständig nutzen können, muss Ihr Endgerät registriert werden. Öffnen Sie dazu das **Menü** (erkennbar an den drei horizontalen Linien oben links auf der Startseite) und folgen Sie den weiteren Anweisungen zur Registrierung.

⚠ Wichtig: Für die Registrierung ist eine aktive **Internetverbindung** erforderlich.

Öffnen Sie auf der Startseite die **drei Striche** in der linken Ecke.

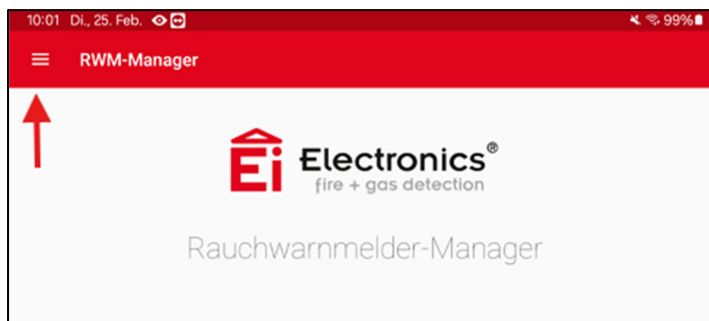

Wählen Sie den Menüpunkt „**Einstellungen**“.

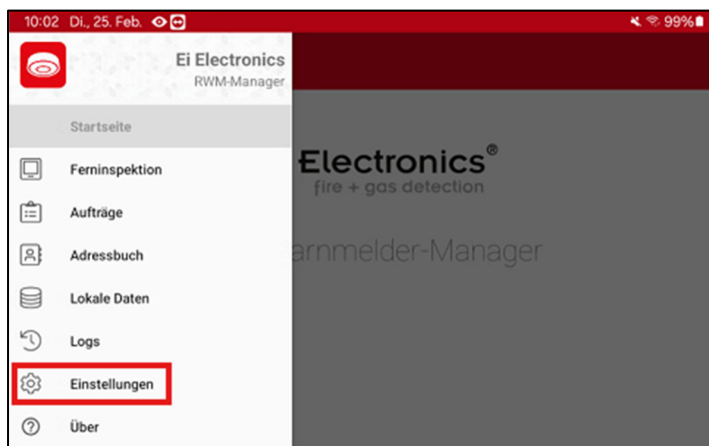



Öffnen Sie die Registrierungsfunktion über „Gerät registrieren“.

10:03 Di., 25. Feb. 99%

Einstellungen

Registrierung

Geräte-Id 8c20a6ab-c98e-4bb6-b32c-1ce4f2a1c7bb

Registriert auf Nicht registriert

→ Gerät registrieren

Sprache

A-Z Gewählte Sprache Systemvorgabe

→ Sprache wählen

wM-Bus Empfänger

Gewähltes Gerät MBWBLUE (34:81:F4:C8:20:70)

→ Empfänger wählen

Barcode-Scanner

Gewähltes Gerät < Kein Gerät gewählt >

→ Scanner wählen

Es stehen Ihnen **drei Wege** zur Verfügung, um die **Registrierung** vorzunehmen.

Registrierung Version 1

Geben Sie im **Freifeld neben „Code“** die Nummer ein, die sich **unter dem QR-Code** im **Rauchwarnmelder-Manager** befindet, und bestätigen Sie anschließend mit „**REGISTRIEREN**“.

10:07 Di., 25. Feb. 98%

← Endgerät registrieren

Mit Code registrieren
Den Code erhalten Sie in Ihrem Benutzerprofil im RWM Manager.

Code: 112233

REGISTRIEREN QR-CODE SCANNEN

Mit Email und Passwort registrieren

E-Mail Adresse: _____

Passwort: _____

REGISTRIEREN



Registrierung Version 2

Scannen Sie den **QR-Code** aus dem **Rauchwarnmelder-Manager** mithilfe der Funktionstaste **"QR-CODE SCANNEN"** ein.

10:09 Di., 25. Feb. 98%

← Endgerät registrieren

Mit Code registrieren
Den Code erhalten Sie in Ihrem Benutzerprofil im RWM Manager.

Code: 6-stelliger Code

REGISTRIEREN QR-CODE SCANNEN

Mit Email und Passwort registrieren

E-Mail Adresse: _____

Passwort: _____

REGISTRIEREN

10:11 Di., 25. Feb. 97%

↑ Zurück

Endgerät verbinden

Hier können Sie ein Endgerät mit Ihrem Konto verbinden ohne Benutzername & Passwort eingeben zu müssen.

M G
EI1337 - Kundenfirma

0 2 5 5 1
Hinweis: Dieser Code ist nur 5 Min. gültig.

Bitte scannen Sie den Code mit der Ferninspektions-App oder geben ihn manuell ein.



Registrierung Version 3

Geben Sie Ihre Zugangsdaten für den **Rauchwarnmelder-Manager** in die Felder „**E-Mail-Adresse**“ und „**Passwort**“ ein und bestätigen Sie mit „**REGISTRIEREN**“.

10:18 Di., 25. Feb. 95%

← Endgerät registrieren

Mit Code registrieren
Den Code erhalten Sie in Ihrem Benutzerprofil im RWM Manager.

Code: 6-stelliger Code

REGISTRIEREN QR-CODE SCANNEN

Mit Email und Passwort registrieren

E-Mail Adresse: martin.geppert@eielectronics.de

Passwort: *****

REGISTRIEREN

Nach erfolgreicher Registrierung werden Sie erneut auf die **Registrierungsseite** weitergeleitet. Dort werden nun alle **Daten Ihrer Registrierung** übersichtlich angezeigt.

10:21 Di., 25. Feb. 94%

≡ Einstellungen

Registrierung

Geräte-Id 8c20a6ab-c98e-4bb6-b32c-1ce4f2a1c7bb

Registriert auf M G (Kundenfirma)

Lizenz L-24C536-2D3

→ Registrierung löschen

Sprache

Gewählte Sprache Systemvorgabe

→ Sprache wählen

WM-Bus Empfänger

Gewähltes Gerät MBWBLUE (34:81:F4:C8:20:70)

→ Empfänger wählen

Barcode-Scanner


Gewähltes Gerät < Kein Gerät gewählt >

→ Scanner wählen




Registrierung löschen


Um Ihre **Registrierung zu löschen**, öffnen Sie das **Menü** über die **drei horizontalen Linien** oben links auf der **Startseite**.

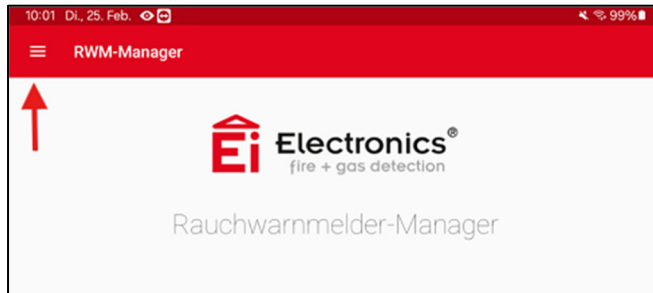

Wählen Sie den Menüpunkt „**Einstellungen**“.

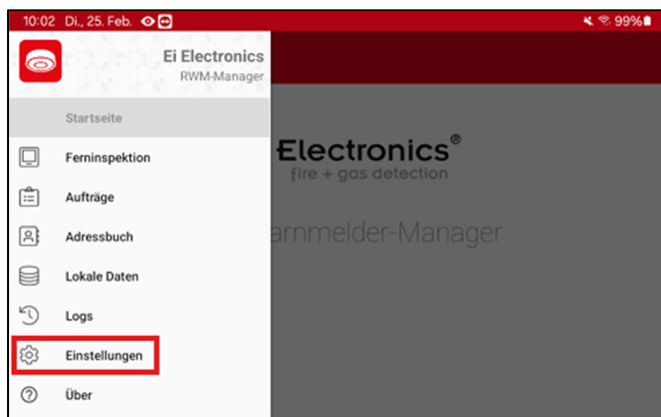

Öffnen Sie die Registrierungsfunktion über „**Registrierung löschen**“.

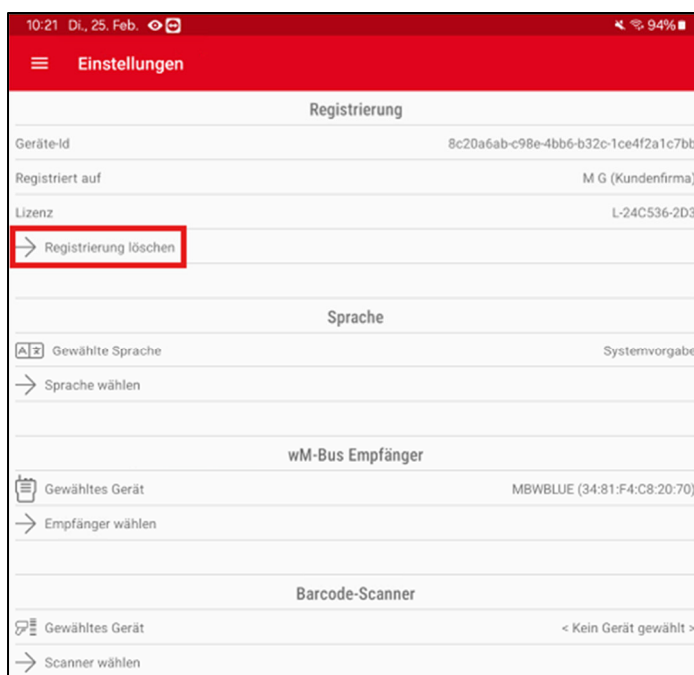




Bestätigen Sie mit „Ja“, dass die **Registrierung aufgehoben** werden soll.




Nach dem Löschen der Registrierung werden Sie automatisch zurück auf die **Registrierungsseite** geleitet. Dort sind nun alle **Registrierungsdaten entfernt**.

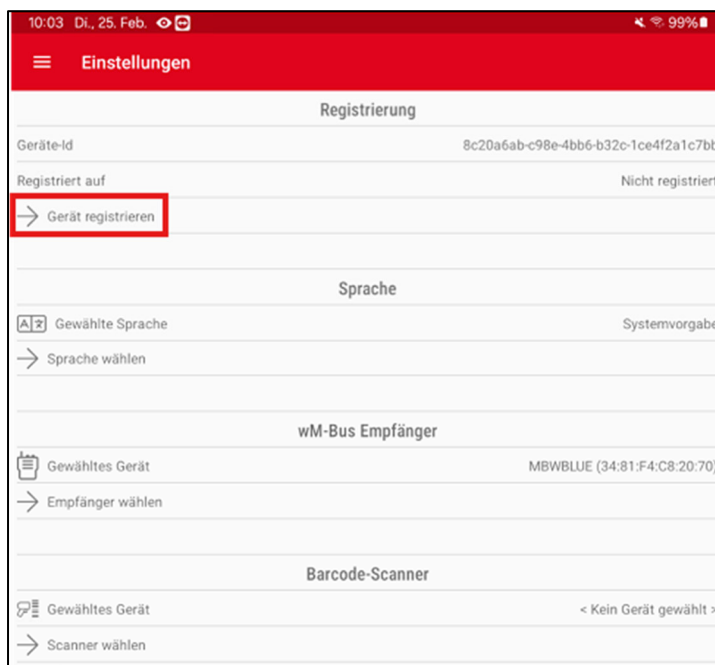

Sprache ändern


Sie haben die Möglichkeit, eine **andere Sprache** auszuwählen.

Öffnen Sie dazu das **Menü** über die **drei horizontalen Linien** oben links auf der **Startseite**.

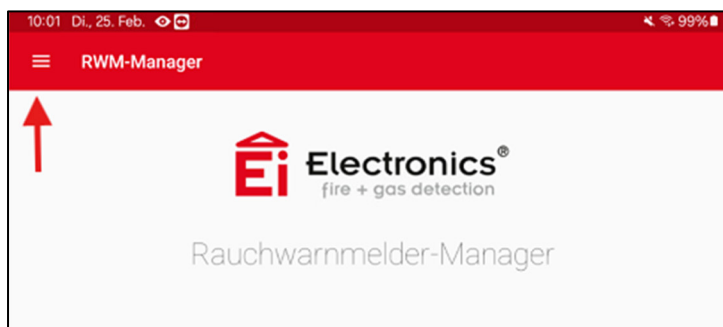




Wählen Sie den Menüpunkt „**Einstellungen**“.

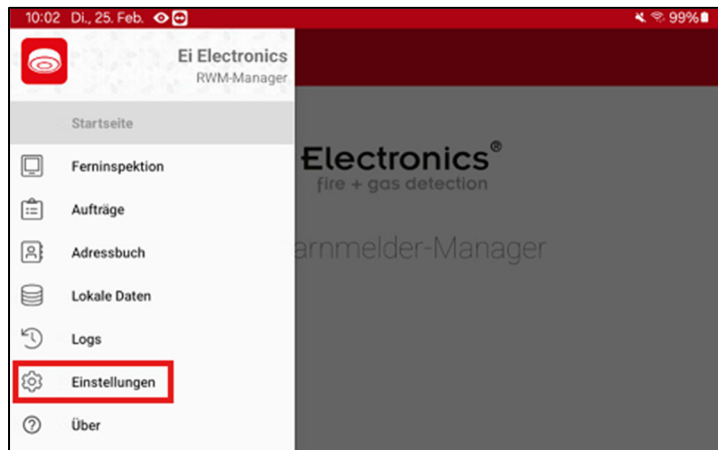

Öffnen Sie die Auswahl „**Sprache wählen**“.

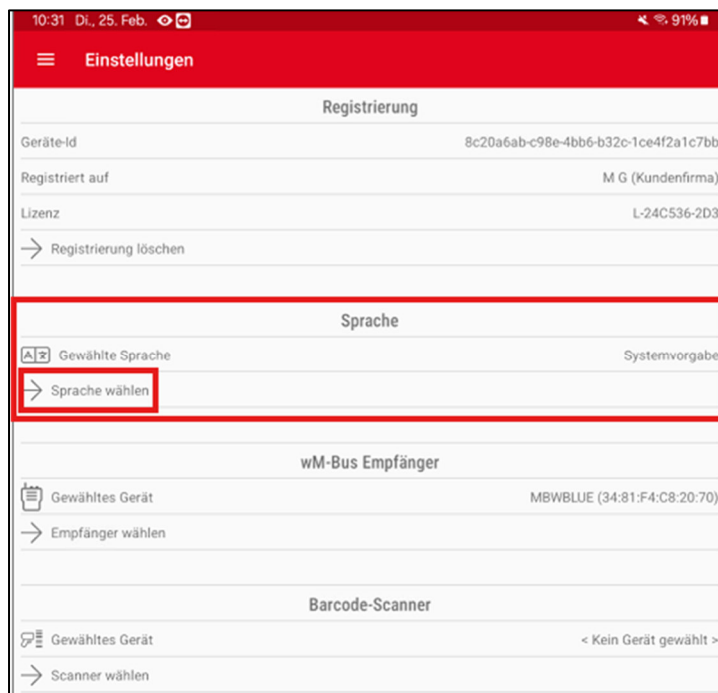



Durch Tippen auf die gewünschte **Sprache** wird die **Systemsprache** der App entsprechend geändert.



wM-Bus Empfänger (Modem) verbinden


Um die **Ferninspektion** durchführen zu können, muss der **wM-Bus-Empfänger (Modem)** mit dem **Endgerät** verbunden sein.

Bluetooth für wM-Bus Empfänger (Modem) verbinden

Ziehen Sie mit dem Finger vom **oberen Bildschirmrand** Ihres **Tablets** oder **Smartphones** nach unten, um die **Schnelleiste** anzuzeigen.

Tippen Sie anschließend **lange auf das Bluetooth-Symbol**, um die **Bluetooth-Einstellungen** zu öffnen.

Stellen Sie sicher, dass **Bluetooth aktiviert** ist.

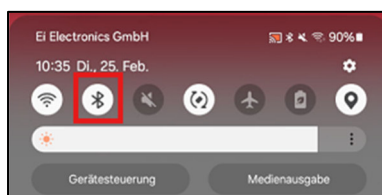


Auf der **Rückseite Ihres wM-Bus-Empfängers (Modem)** befindet sich ein **Aufkleber** mit einer **individuellen Gerätenummer**.



Diese Nummer erscheint auch in den **Bluetooth-Einstellungen** Ihres Endgeräts und dient zur **eindeutigen Identifikation** des Empfängers (die angezeigte Nummer ist beispielhaft – Ihre eigene Gerätenummer kann davon abweichen).




Bestätigen Sie die Nummer in den **Bluetooth-Einstellungen** durch **Antippen** und „OK“.

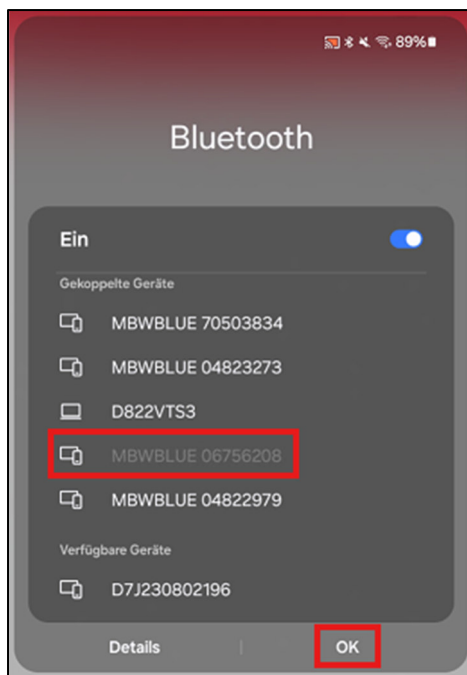


wM-Bus Empfänger (Modem) auswählen

Öffnen Sie hierzu auf der Startseite die **drei Striche** in der linken Ecke.

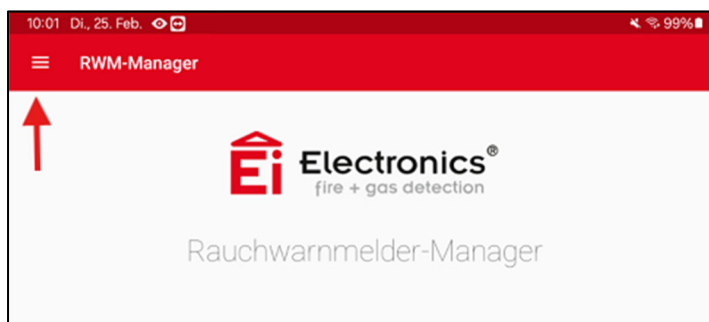




Wählen Sie den Menüpunkt „**Einstellungen**“.

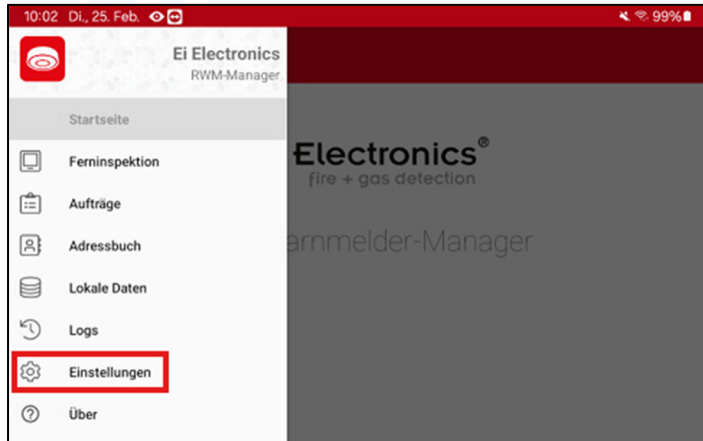

Öffnen Sie die Auswahl „**Empfänger wählen**“.

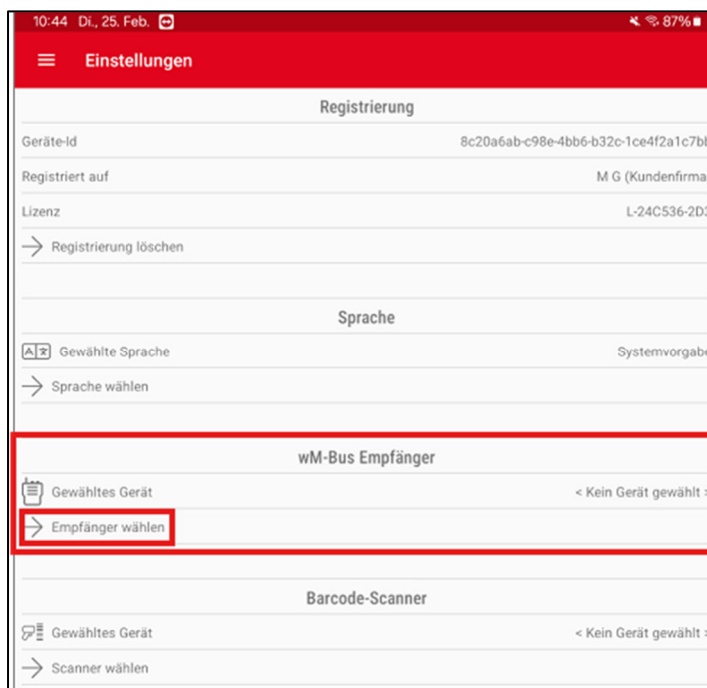


Auf der **Rückseite des wM-Bus-Empfängers (Modem)** finden Sie eine weitere **Nummer**, die zur Identifikation des Geräts dient (die angegebene Nummer ist beispielhaft – Ihre Gerätenummer kann abweichen).






Tippen Sie die Nummer in der Auswahl der empfangenen Geräte an.

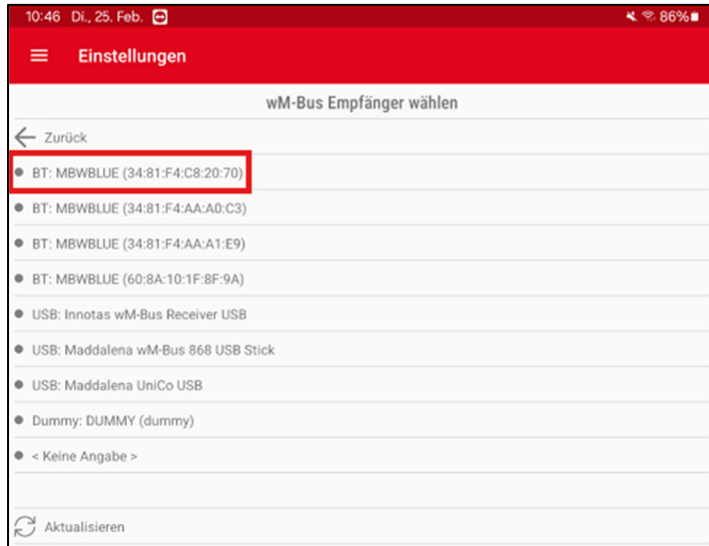

Anschließend kehren Sie zur **Einstellungsseite** zurück. Dort wird die **Nummer des ausgewählten Geräts** angezeigt.

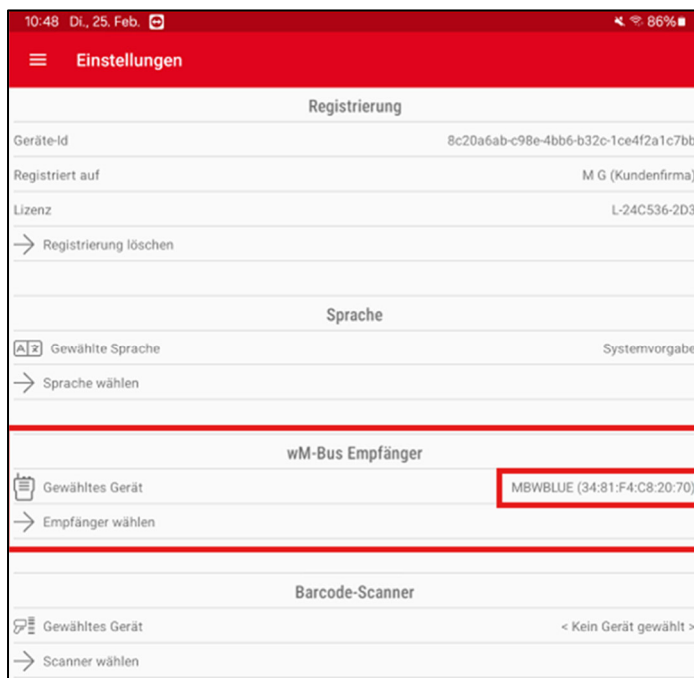

Externen Barcode-Scanner verbinden (optional)

Sie haben die Möglichkeit, einen **externen Barcode-Scanner** mit Ihrem Endgerät zu verbinden. Wir empfehlen jedoch, bevorzugt die **eingebaute Kamera** Ihres **Tablets** oder **Smartphones** für das Scannen von Barcodes zu nutzen.




⚠ **Wichtig:** Falls Sie dennoch einen **externen Barcode-Scanner** verwenden, muss dieser zwingend von **HID (Keyboard-Emulation)** auf **SPP (Serial Port Profile)** umgestellt werden. Hinweise zur Umstellung finden Sie in der **Bedienungsanleitung Ihres Scanners**.


Bluetooth für Scanner verbinden

Ziehen Sie mit dem Finger vom oberen Bildschirmrand Ihres **Tablets** oder **Smartphones** nach unten, um die **Schnelleinstellungen** anzuzeigen. Tippen Sie dort **lange auf das Bluetooth-Symbol**, um die **Bluetooth-Einstellungen** zu öffnen.


Stellen Sie sicher, dass **Bluetooth aktiviert** ist.

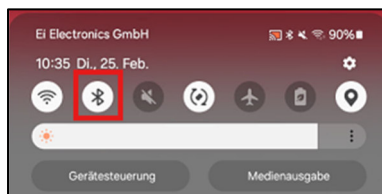

In den **Bluetooth-Einstellungen** wird der **Name des Scanners** angezeigt. Tippen Sie diesen an und bestätigen Sie die Verbindung mit „OK“.

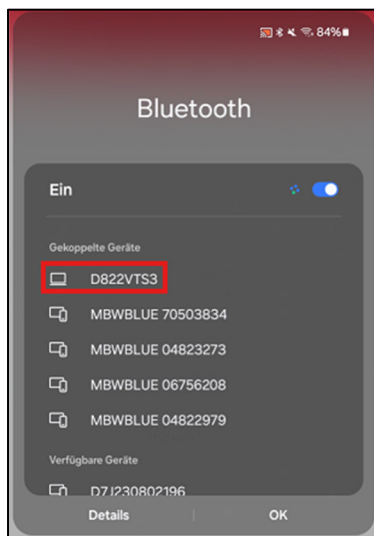


Öffnen Sie hierzu auf der Startseite die **drei Striche** in der linken Ecke.

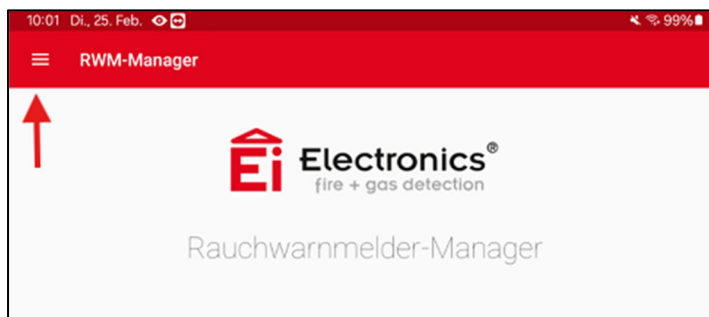




Wählen Sie den Menüpunkt „**Einstellungen**“.

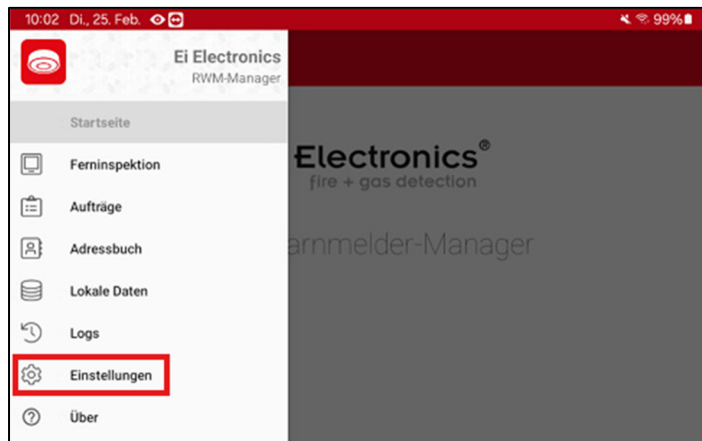


Öffnen Sie die Auswahl „**Scanner wählen**“.

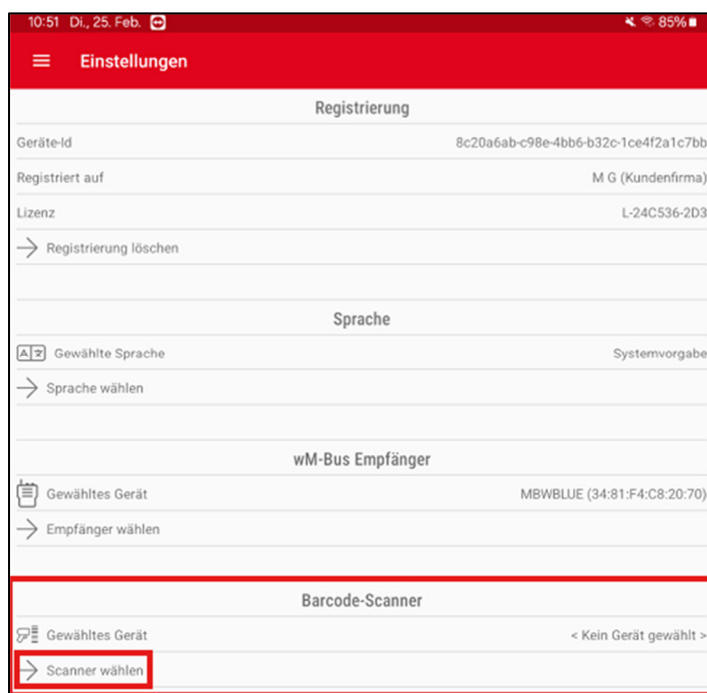




Tippen Sie die Nummer in der Auswahl der empfangenen Geräte an.

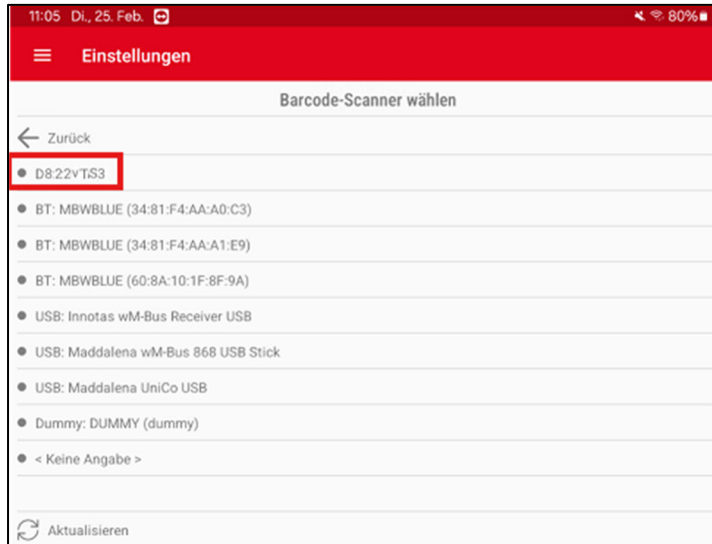

Anschließend kehren Sie zur **Einstellungsseite** zurück. Dort wird die **Nummer des verbundenen Geräts** angezeigt.

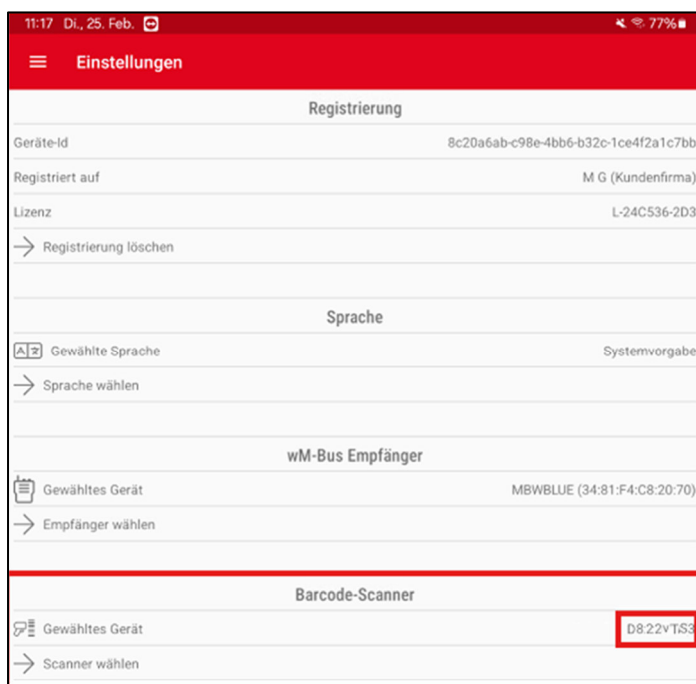

Lokale Daten

Damit alle aktuellen Daten aus dem **Rauchwarnmelder-Manager** in die App übertragen werden, müssen Sie die Funktion „**Daten aktualisieren**“ ausführen.




⚠ **Wichtig:** Immer wenn Sie Änderungen im **Rauchwarnmelder-Manager** vorgenommen haben, ist eine erneute **Datenaktualisierung** erforderlich, um die neuesten Informationen auf Ihr Endgerät zu übertragen.


Wir empfehlen, die **Datenaktualisierung** sowohl **vor Beginn** von Montagen und Inspektionen als auch **am Ende** einmal durchzuführen, um sicherzustellen, dass alle Daten vollständig und aktuell sind.

⚠ **Wichtig:** Für diesen Vorgang ist eine **aktive Internetverbindung** notwendig.

Öffnen Sie hierzu auf der Startseite die **drei Striche** in der linken Ecke.

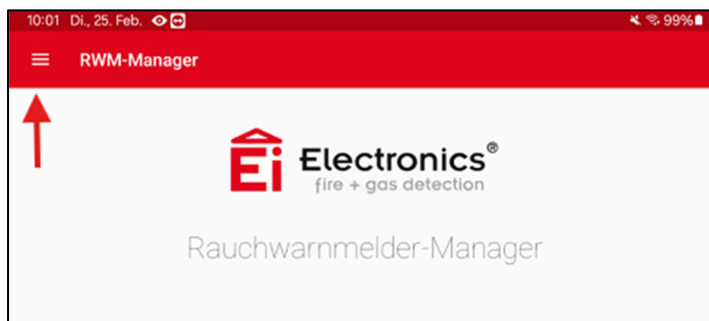


Wählen Sie den Menüpunkt „**Lokale Daten**“.

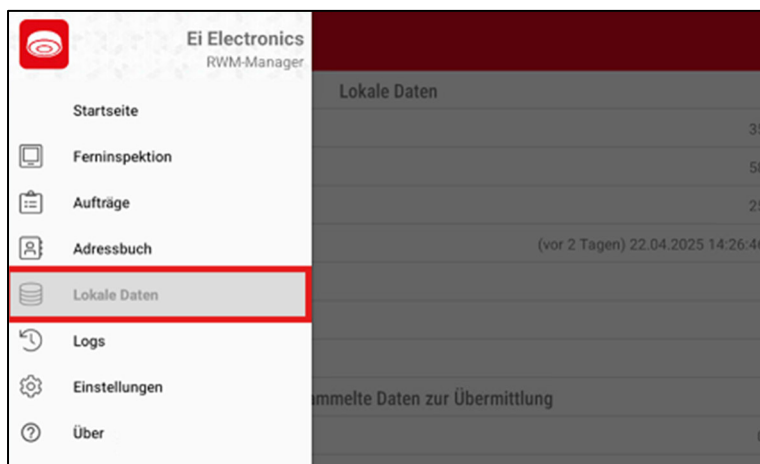



Tippen Sie auf „**Daten aktualisieren**“. In der **Fußzeile** erscheint anschließend eine Bestätigung, **wie viele Datensätze** erfolgreich empfangen wurden.

Die Daten in der App sind danach **synchron** und identisch mit denen im **Rauchwarnmelder-Manager**.

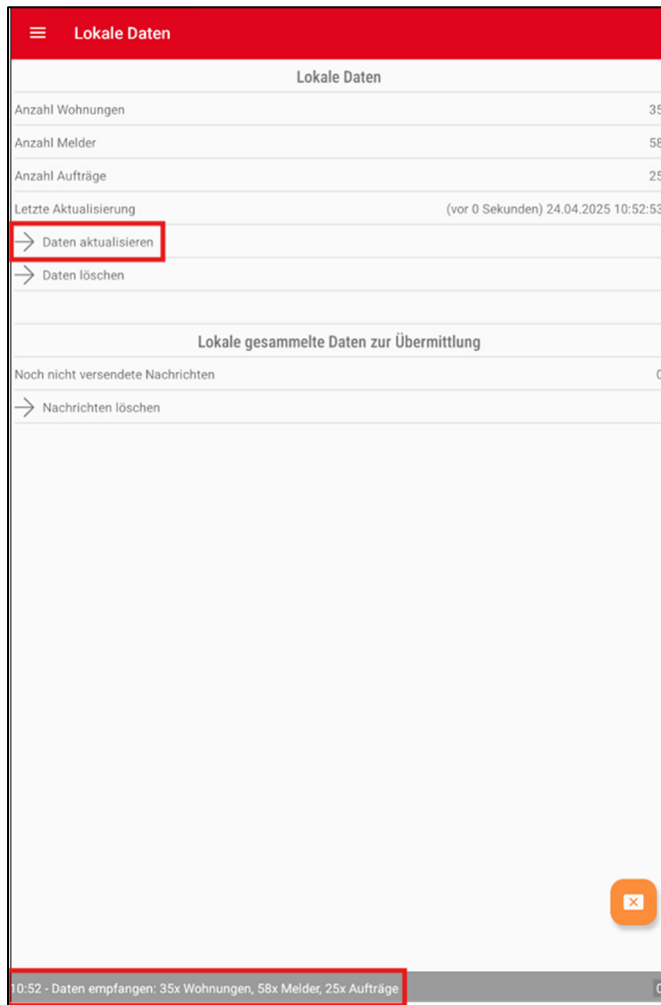

Aufträge


Vorausgesetzt, dass im **Rauchwarnmelder-Manager** bereits **Aufträge erstellt** wurden, können Sie diese in diesem Bereich der App einsehen.

⚠ Wichtig: Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufträge beginnen, müssen Sie im Menüpunkt „**Lokale Daten**“ die Option „**Daten aktualisieren**“ auswählen. Damit werden alle **auftragsrelevanten Daten** zwischen Ihrem Endgerät und dem **Rauchwarnmelder-Manager** synchronisiert.




Nach erfolgreicher Aktualisierung können Sie wie folgt fortfahren:

Öffnen Sie dazu das **Menü** über die drei horizontalen Linien oben links auf der Startseite.

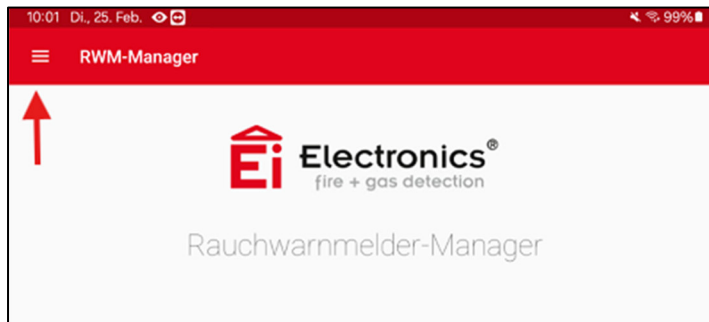

Wählen Sie den Menüpunkt „**Aufträge**“.

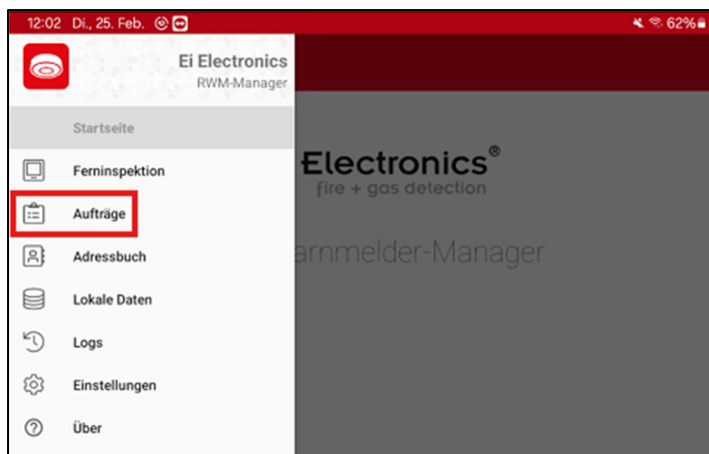

Hier werden Ihnen alle **geplanten Aufträge** angezeigt, die auch im **Rauchwarnmelder-Manager** unter dem Menüpunkt „**Aufträge**“ hinterlegt sind.

Durch Antippen eines Auftrags öffnet sich das **Bearbeitungsfenster**. Dort haben Sie die Möglichkeit, sowohl **manuelle** als auch **ferninspektionsfähige Rauchwarnmelder** zu inspizieren.



Die Montage finden Sie im Abschnitt „**Geräte montieren und inspizieren**“.




Adressbuch

Im **Adressbuch** haben Sie die Möglichkeit, **Ad-hoc-Aufträge** durchzuführen – sowohl für **Montagen** als auch für **Inspektionen**. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, ganz **spontan und ohne vorherige Planung** Aufgaben direkt vor Ort umzusetzen.


⚠ Wichtig: Bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen, wählen Sie im Menüpunkt „**Lokale Daten**“ die Option „**Daten aktualisieren**“ aus.

Dadurch werden alle **auftragsrelevanten Daten** zwischen Ihrem Endgerät und dem **Rauchwarnmelder-Manager** synchronisiert.

Öffnen Sie auf der Startseite die **drei Striche** in der linken Ecke.

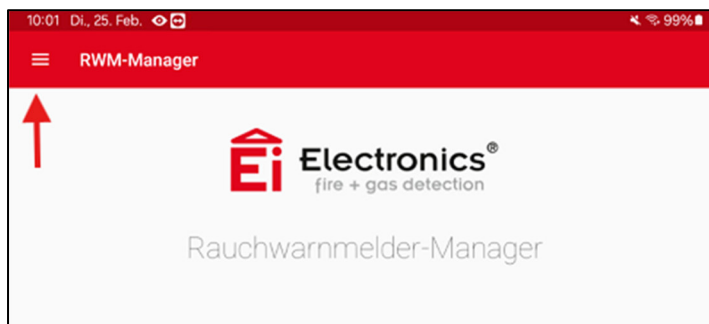

Wählen Sie den Menüpunkt „**Adressbuch**“.

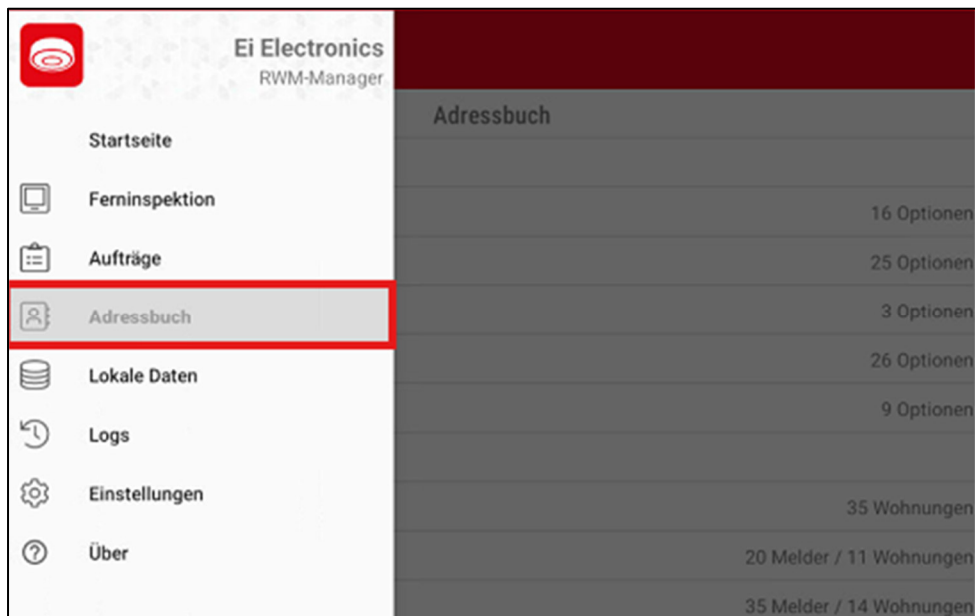



Um die gewünschte **Adresse** aufzurufen, können Sie eine der vorhandenen **Suchoptionen** nutzen und gezielt nach den entsprechenden Daten suchen.

Adressbuch		
Adressbuch		
Aktuelle Auswahl: 35 Wohnungen		
Stadt		16 Optionen
PLZ		25 Optionen
Kunde		3 Optionen
Straße		26 Optionen
Wartungsmonat		9 Optionen
Ausgewählte Wohnungen anzeigen		35 Wohnungen
Ferninspektion starten		20 Melder / 11 Wohnungen
Manuelle Inspektion starten		35 Melder / 14 Wohnungen

In diesem Beispiel wurde die Suchoption „**Straße**“ ausgewählt.
Wählen Sie die entsprechende **Adresse** anhand des **Straßennamens** aus und tippen Sie diese an, um fortzufahren.

Adressbuch		
Bitte wählen Sie einen Filter		
← Zurück		
Akazienstr.		1 Wohnung
Alte Salzgasse		1 Wohnung
Am Bach		3 Wohnungen
Am Bildstöckchen		1 Wohnung
Am Ginsterbusch		2 Wohnungen
Amselweg		1 Wohnung
Goethestraße		1 Wohnung
Hauptstraße		6 Wohnungen
Hessenkamp		1 Wohnung
Jahnstraße		1 Wohnung
Lindenstraße		1 Wohnung

Nach der Auswahl gelangen Sie zurück auf die **Übersichtsseite**. Dort haben Sie nun die Möglichkeit, mit der **Montage** oder **Inspektion** fortzufahren.



Geräte montieren und inspizieren

Bevor Sie mit der **Montage** starten können, müssen Sie zunächst im Menüpunkt „**Lokale Daten**“ die Option „**Daten aktualisieren**“ auswählen.

Dadurch werden alle **auftragsrelevanten Daten** zwischen dem **Rauchwarnmelder-Manager** und der App **synchronisiert**

Montage

Sobald Sie über das **Adressbuch** eine **Wohnung** ausgewählt haben, können Sie mit der **Montage** beginnen.

Ei6500-OMS und Ei650FA-SC327

⚠ Wichtig: Der Ei6500-OMS muss in den Rauchwarnmelder-Manager vorhanden sein.

Gehen Sie auf der **Übersichtsseite** auf die Option „**Ausgewählte Wohnungen anzeigen**“.

Adressbuch		
Adressbuch		
← Zurück		
Aktuelle Auswahl: 6 Wohnungen		
Stadt		1 Option
PLZ		1 Option
Kunde		1 Option
Straße		1 Option
Wartungsmonat		2 Optionen
 Ausgewählte Wohnungen anzeigen		6 Wohnungen
 Ferninspektion starten		2 Melder / 2 Wohnungen
 Manuelle Inspektion starten		16 Melder / 5 Wohnungen



Wählen Sie die **Wohnung** aus, in der Sie zuerst mit der **Montage der Geräte** beginnen möchten.

Adressbuch	
Aktuell gewählte Wohnungen	
← Zurück	
🏠 000-1509-2021-56810 - 1. OG Mitte - Schiller	Hauptstraße 52
🏠 000-1509-2021-5682 - 1. OG Mitte - Schiller	Hauptstraße 52
🏠 000-2503-2022-8695 - 1. OG rechts -	Hauptstraße 52
🏠 000-2805-2024-1050 - 3. OG Mitte -	Hauptstraße 52
🏠 000-2704-2023-2500 - EG -	Hauptstraße 52
🏠 000-1312-2023-2568 - EG Mitte -	Hauptstraße 52

Die **ausgewählte Wohnung** wird nun angezeigt. Unter der Option „**Neuen Melder hinzufügen**“ können Sie einen **Rauchwarnmelder** zur Montage auswählen.

Tippen Sie dazu den gewünschten Melder in der Liste an, um den Montagevorgang zu starten.

Adressbuch	
Details zur Wohnung	
← Zurück	
Ref-Nr.	000-2704-2023-2500
Straße / Nr.	Hauptstraße 52
PLZ / Ort	20144 Hamburg
Lage	EG
Bewohner	
Aktuell installierte Melder	
Keine Melder installiert	
Neuen Melder hinzufügen	
+ Ei6500-OMS	(per Auswahl)
+ Ei6500-OMS	(per Scanner/Kamera)
+ Ei650FA-SC327	(manuelle Eingabe / Scanner / Kamera)
+ Ei650	(manuelle Eingabe / Scanner / Kamera)



Wählen Sie die Option „**Scan per Kamera**“ und scannen Sie anschließend die **Gerätenummer** auf der Seite des **Rauchwarnmelders** ein.

Adressbuch

Ei6500-OMS hinzufügen

← Zurück

Modell Ei6500-OMS

Serien-Nr. < bitte Seriennummer scannen >

Prüfung Unbekannter Barcode:

Scan per Kamera

→ Weiter



Nach dem Einscannen wird die **Gerätenummer** des **Rauchwarnmelders** angezeigt. Tippen Sie auf „**Weiter**“, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

Adressbuch

Ei6500-OMS hinzufügen

← Zurück

Modell Ei6500-OMS

Serien-Nr. 04323815

Prüfung Melder verfügbar. Installation bereit.

Scan per Kamera

Weiter



In diesem Schritt wählen Sie den **Montageort (Raum)** aus, in dem der **Rauchwarnmelder** installiert wird. Tippen Sie auf „**Montageort**“.

≡ Adressbuch

Neuer Melder für Wohnung

← Abbruch

Ref-Nr. 000-2704-2023-2500

Straße / Nr. Hauptstraße 52

PLZ / Ort 20144 Hamburg

Lage EG

Bewohner

Neuer Melder

Modell Ei6500-OMS

Serien-Nr. 4323815

Montageort [bitte wählen]

→ Montage jetzt durchführen

Sie haben die Möglichkeit, einen Raum aus der **vorgegebenen Liste** auszuwählen oder über „**Freie Eingabe**“ einen **individuellen Raum** zu hinterlegen.

≡ Adressbuch

Montageort wählen

← Zurück

● Wohnzimmer

● Schlafzimmer

● Kinderzimmer

● Küche

● Diele

● Mehrzweckraum

● Hausflur

● Sonstige

● < Keine Angabe >

● Freie Eingabe: []



Adressbuch

Montageort wählen

← Zurück

- Wohnzimmer
- Schlafzimmer
- Kinderzimmer
- Küche
- Diele
- Mehrzweckraum
- Hausflur
- Sonstige
- < Keine Angabe
- Freie Eingabe

Montageort (max. 50 Zeichen)

Abstellraum

ABBRUCH OK

Sobald der **Raum** ausgewählt oder eingegeben wurde, wird dieser auf der **Übersichtsseite** angezeigt.

Fahren Sie mit „**Montage jetzt durchführen**“ fort, um den Montagevorgang zu starten.

Adressbuch

Neuer Melder für Wohnung

← Abbruch

Ref-Nr. 000-2704-2023-2500

Straße / Nr. Hauptstraße 52

PLZ / Ort 20144 Hamburg

Lage EG

Bewohner

Neuer Melder

Modell Ei6500-OMS

Serien-Nr. 4323815

Montageort [Abstellraum]

→ Montage jetzt durchführen



Der **eingebaute Melder** wird nun in der Wohnung unter „**Aktuell installierte Melder**“ angezeigt.

Adressbuch		
Details zur Wohnung		
← Zurück		
Ref-Nr.	000-2704-2023-2500	
Straße / Nr.	Hauptstraße 52	
PLZ / Ort	20144 Hamburg	
Lage	EG	
Bewohner		
	Ferninspektion für diese Wohnung starten	1 Melder
Aktuell installierte Melder		
	Ei6500-OMS 4323815	Abstellraum
	Alle Melder entsorgen	1 Melder
Neuen Melder hinzufügen		
+	Ei6500-OMS	(per Auswahl)
+	Ei6500-OMS	(per Scanner/Kamera)
+	Ei650FA-SC327	(manuelle Eingabe / Scanner / Kamera)
+	Ei650	(manuelle Eingabe / Scanner / Kamera)

Ei650 – exemplarisch für alle Gerätemodelle mit unterschiedlichen Endungen

Gehen Sie auf der **Übersichtsseite** auf die Option „**Ausgewählte Wohnungen anzeigen**“.

Adressbuch		
Adressbuch		
← Zurück		
Aktuelle Auswahl: 6 Wohnungen		
	Stadt	1 Option
	PLZ	1 Option
	Kunde	1 Option
	Straße	1 Option
	Wartungsmonat	2 Optionen
	Ausgewählte Wohnungen anzeigen	6 Wohnungen
	Ferninspektion starten	2 Melder / 2 Wohnungen
	Manuelle Inspektion starten	16 Melder / 5 Wohnungen



Wählen Sie die **Wohnung** aus, in der Sie zuerst mit der **Montage der Geräte** beginnen möchten.

Adressbuch	
Aktuell gewählte Wohnungen	
← Zurück	
🏠 000-1509-2021-56810 - 1. OG Mitte - Schiller	Hauptstraße 52
🏠 000-1509-2021-5682 - 1. OG Mitte - Schiller	Hauptstraße 52
🏠 000-2503-2022-8695 - 1. OG rechts -	Hauptstraße 52
🏠 000-2805-2024-1050 - 3. OG Mitte -	Hauptstraße 52
🏠 000-2704-2023-2500 - EG -	Hauptstraße 52
🏠 000-1312-2023-2568 - EG Mitte -	Hauptstraße 52

Die **ausgewählte Wohnung** wird nun angezeigt. Unter der Option „**Neuen Melder hinzufügen**“ können Sie einen **Rauchwarnmelder** zur Montage auswählen.

Tippen Sie dazu den gewünschten Melder in der Liste an, um den Montagevorgang zu starten.

Adressbuch	
Details zur Wohnung	
← Zurück	
Ref-Nr.	000-2704-2023-2500
Straße / Nr.	Hauptstraße 52
PLZ / Ort	20144 Hamburg
Lage	EG
Bewohner	
Aktuell installierte Melder	
Keine Melder installiert	
Neuen Melder hinzufügen	
+ Ei6500-OMS	(per Auswahl)
+ Ei6500-OMS	(per Scanner/Kamera)
+ Ei650FA-SC327	(manuelle Eingabe / Scanner / Kamera)
+ Ei650	(manuelle Eingabe / Scanner / Kamera)



Wählen Sie die Option „**Scan per Kamera**“ und scannen Sie anschließend die **Gerätenummer** auf der Seite des **Rauchwarnmelders** ein.

Alternativ können Sie die **Seriennummer** auch manuell über das **Zahlenfeld** eingeben.
Tippen Sie auf „**Weiter**“, um den Vorgang fortzusetzen.

Falls keine Seriennummer vorhanden ist, können Sie über „**Weiter ohne Seriennummer**“ den Melder auch **ohne Nummer** einbauen.

Nach dem **Einscannen** oder **Eingeben** wird die **Gerätenummer** des **Rauchwarnmelders** angezeigt.

Erfolgt die Montage **ohne Seriennummer**, bleibt das Feld entsprechend **leer**.

Im nächsten Schritt wählen Sie den **Montageort (Raum)** aus, in dem der Rauchwarnmelder installiert wird.

Tippen Sie dazu auf „**Montageort**“.



Sie haben die Möglichkeit, einen Raum aus der **vorgegebenen Liste** auszuwählen oder über **„Freie Eingabe“** einen **individuellen Raum** zu hinterlegen.

Adressbuch

Montageort wählen

← Zurück

- Wohnzimmer
- Schlafzimmer
- Kinderzimmer
- Küche
- Diele
- Mehrzweckraum
- Hausflur
- Sonstige
- < Keine Angabe >

• Freie Eingabe: []

Adressbuch

Montageort wählen

← Zurück

- Wohnzimmer
- Schlafzimmer
- Kinderzimmer
- Küche
- Diele
- Mehrzweckraum
- Hausflur
- Sonstige
- < Keine Angabe >
- Freie Eingabe

Montageort (max. 50 Zeichen)

Abstellraum

ABBRUCH OK

Sobald der **Raum** ausgewählt oder eingegeben wurde, wird dieser auf der **Übersichtsseite** angezeigt.



Fahren Sie mit „**Montage jetzt durchführen**“ fort, um den Montagevorgang zu starten.

≡ Adressbuch

Neuer Melder für Wohnung

← Abbruch

Ref-Nr.

000-2704-2023-2500

Straße / Nr.

Hauptstraße 52

PLZ / Ort

20144 Hamburg

Lage

EG

Bewohner

Neuer Melder

Modell

Ei650

Serien-Nr.

5670977

Montageort

[Abstellraum]

→ Montage jetzt durchführen

Der **eingebaute Melder** wird nun in der Wohnung unter „**Aktuell installierte Melder**“ angezeigt.

≡ Adressbuch

Details zur Wohnung

← Zurück

Ref-Nr.

000-2704-2023-2500

Straße / Nr.

Hauptstraße 52

PLZ / Ort

20144 Hamburg

Lage

EG

Bewohner

Manuelle Inspektion für diese Wohnung starten

1 Melder

Aktuell installierte Melder

Ei650

5670977

Abstellraum

Alle Melder entsorgen

1 Melder

Neuen Melder hinzufügen

+ Ei6500-OMS

(per Auswahl)

+ Ei6500-OMS

(per Scanner/Kamera)

+ Ei650FA-SC327

(manuelle Eingabe / Scanner / Kamera)

+ Ei650

(manuelle Eingabe / Scanner / Kamera)



Inspektion

Bevor Sie mit der **manuellen** oder **Ferninspektion** starten können, müssen Sie zunächst im Menüpunkt „**Lokale Daten**“ die Option „**Daten aktualisieren**“ auswählen.

Dadurch werden alle **auftragsrelevanten Daten** zwischen dem **Rauchwarnmelder-Manager** und der App **synchronisiert**.

Manuelle Inspektion

Zunächst wählen Sie die **Wohnung** entweder über den Menüpunkt „**Adressbuch**“ und im Datensatz „**Manuelle Inspektion**“ oder direkt über den Bereich „**Aufträge**“ aus.

- Über das **Adressbuch** können Sie **Ad-hoc-Inspektionen** durchführen – flexibel und ohne vorherige Planung.
- Im Bereich „**Aufträge**“ finden Sie **geplante Inspektionen**, die zuvor im **Rauchwarnmelder-Manager** erstellt wurden.

Im **unteren Bereich** der Ansicht werden alle **betroffenen Wohnungen** angezeigt, in denen sich die jeweiligen **Melder** befinden.

Tippen Sie die gewünschte Wohnung an, um mit der **Bearbeitung** zu beginnen.

Aufträge

Manuelle Inspektion

Details zu Auftrag AD-HOC

← Zurück

Auftrags-Nr. AD-HOC

Bezeichnung: Ad-hoc Auftrag

Monteur: M G

Geplanter Termin: 24.04.2025

Uhrzeit: 15:33 Uhr

Ad-hoc Auftrag löschen

✓

 Auftrag abschließen / Ergebnisse übermitteln

Noch offene Wohnungen zu diesem Auftrag

Hauptstraße 52 - 1. OG Mitte - Schiller

0/4

Hauptstraße 52 - 1. OG rechts -

0/2

Hauptstraße 52 - 3. OG Mitte -

0/4

Hauptstraße 52 - EG -

0/1

Hauptstraße 52 - EG Mitte -

0/2



Unter „**Melder in dieser Wohnung**“ werden alle in der ausgewählten **Wohnung befindlichen Rauchwarnmelder** angezeigt.

Wählen Sie den **Melder** aus, mit dem Sie die **manuelle Inspektion** beginnen möchten.

Wenn die **Prüfung** des **Rauchwarnmelders** erfolgreich abgeschlossen ist, tippen Sie auf „**Inspektion OK**“.

Stellen Sie bei der Prüfung einen **Fehler** fest, tippen Sie auf „**Inspektion Fehlerhaft**“. Daraufhin öffnet sich ein **Pop-up-Fenster**, in dem Sie eine **Bemerkung zum festgestellten Fehler** eintragen können.



12:14 Di., 25. Feb. 58%

Aufträge

Manuelle Inspektion

Melder - Prüfergebnis

← Zurück

Melder-Typ: Ei650

Montageort:

Bemerkungen (max. 50 Zeichen)

Melder stark verschmutzt

ABBRUCH OK

Die **Ergebnisse der Inspektion** können Sie direkt hinter dem jeweiligen **Rauchwarnmelder** einsehen.

Nachdem **alle Rauchwarnmelder** in der Wohnung inspiziert wurden, schließen Sie den Vorgang über die Option „**Wohnung abschließen**“ ab.

Aufträge

Manuelle Inspektion

Details zu Auftrag A-00000013 - Wohnung

← Zurück

Auftrags-Nr. A-00000013

Adresse: Hauptstraße 52

Lage: 1. OG Mitte

Bewohner: Schiller

Melder in dieser Wohnung

Ei650 -	[Gerät fehlerhaft]
Ei650 - Diele	[Gerät OK]
Ei650 - Schlafzimmer	[Gerät fehlerhaft]
Ei650 -	[Gerät OK]

✓ Wohnung abschließen (keine weitere Bearbeitung möglich)



Nachdem Sie „**Wohnung abschließen**“ gewählt haben, öffnet sich eine **Bestätigungsmaske**.

Hier können Sie auswählen zwischen:

- „**Ja**“ – um die Wohnung endgültig **abzuschließen**,
- „**Nein**“ – um den Vorgang **abzubrechen** und zur Bearbeitung zurückzukehren.

Nach dem Abschluss einer Wohnung gelangen Sie zurück zur **Übersicht des Auftrags** und können dort die **nächste Wohnung** auswählen und bearbeiten.

Sind **alle Wohnungen** im Auftrag bearbeitet, tippen Sie auf „**Auftrag abschließen / Ergebnisse übermitteln**“, um den gesamten Auftrag abzuschließen und die **Inspektionsergebnisse** zu übermitteln.



Auf der angezeigten Seite sehen Sie im **oberen Bereich** eine **Übersicht aller bearbeiteten Rauchwarnmelder**.

Wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, können Sie den Auftrag über **„Auftrag abschließen & Ergebnisse übermitteln“** finalisieren.

Wählen Sie **„Abbruch“**, um zur **vorherigen Seite** zurückzukehren, ohne den Auftrag abzuschließen.

Ferninspektion

Zunächst wählen Sie die **Wohnung** entweder über den Menüpunkt **„Adressbuch“** und im Datensatz **„Manuelle Inspektion“** oder direkt über den Bereich **„Aufträge“** aus.

- Über das **Adressbuch** können Sie **Ad-hoc-Inspektionen** durchführen – flexibel und ohne vorherige Planung.
- Im Bereich **„Aufträge“** finden Sie **geplante Inspektionen**, die zuvor im **Rauchwarnmelder-Manager** erstellt wurden.



Wenn Sie die **Liegenschaft** über den Bereich „**Aufträge**“ aufgerufen haben, wählen Sie „**Inspektion starten**“.

12:27 Di., 25. Feb. 54%

Aufträge

Details zu Auftrag A-00000046

← Zurück

Auftrags-Nr. A-00000046

Bezeichnung: Jahresinspektion 2025

Monteur: M G

Geplanter Termin: 25.02.2025

Uhrzeit: 11:27 Uhr

Inspektion starten

Wohnungen zu diesem Auftrag

Am Bach 11 -	2 Melder
Am Ginsterbusch 52 -	2 Melder
Hauptstraße 52 - 1. OG rechts	1 Melder
Mühlenfeld 120 -	2 Melder
Peter-van-Eijl-Weg 18 -	2 Melder
Pfarrer-Lorenz- Str. 85 -	2 Melder
Rheinstr. 85 -	2 Melder
Sternentallee 5 -	2 Melder
Zum Römerbrunnen 25 -	2 Melder
Zum Römerbrunnen 25 -	2 Melder

Wenn Sie die Liegenschaft über das **Adressbuch** ausgewählt haben, tippen Sie auf „**Ferninspektion starten**“.

Adressbuch

Adressbuch

← Zurück

Aktuelle Auswahl: 6 Wohnungen

Stadt 1 Optio

PLZ 1 Optio

Kunde 1 Optio

Straße 1 Optio

Wartungsmonat 2 Optione


Ausgewählte Wohnungen anzeigen 6 Wohnunge

Ferninspektion starten 2 Melder / 2 Wohnunge

Manuelle Inspektion starten 13 Melder / 5 Wohnunge



Stellen Sie sicher, dass Ihr **wM-BUS-Modem eingeschaltet** und **verbunden** ist.
Sobald die Verbindung besteht, tippen Sie auf „**Modem starten**“, um den Vorgang zu beginnen.

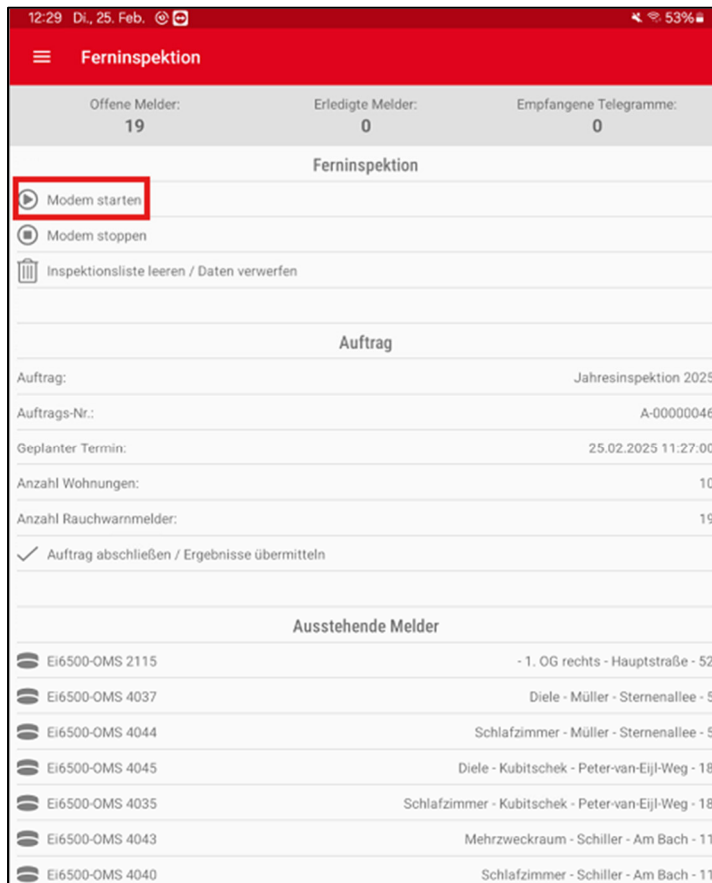

Im **oberen Bereich** der Ansicht können Sie kontrollieren, ob alle **Melder** erfolgreich empfangen wurden. Die Anzeige gliedert sich wie folgt:

- **„Offene Melder“:**
Zeigt die Anzahl der Melder an, die laut Auftrag noch **empfangen werden müssen**.
- **„Erledigte Melder“:**
Zeigt die Anzahl der Melder an, die bereits **erfolgreich empfangen** wurden.
- **„Empfangene Telegramme“:**
Zeigt alle empfangenen Geräte an, die **OMS-Telegramme** senden. Diese sind **nicht weiter zu beachten**.

⚠ Hinweis: Sollten **nicht alle Melder empfangen** werden, ändern Sie Ihren Standort und bewegen Sie sich um das Gebäude oder ggf. in das Treppenhaus.



Vor Inspektion:

Offene Melder:	Erledigte Melder:	Empfangene Telegramme:
19	0	0

Nach Inspektion:

Offene Melder:	Erledigte Melder:	Empfangene Telegramme:
0	19	66

Zusätzlich zur Kontrolle über „**Offene Melder**“ können Sie im Feld „**Ausstehende Melder**“ erkennen, ob alle **funkenden Rauchwarnmelder** empfangen wurden.

Sind alle relevanten Melder erfasst, tippen Sie auf „**Auftrag abschließen / Ergebnisse übermitteln**“, um den Auftrag zu finalisieren und die **Inspektionsergebnisse** zu übermitteln.

The screenshot shows the 'Ferninspektion' screen of the Rauchwarnmelder Manager app. At the top, the status bar shows the time 13:44, date Di., 25. Feb., and battery level 82%. The app header is red with a white menu icon and the text 'Ferninspektion'. Below the header is a summary bar with three columns: 'Offene Melder: 0', 'Erledigte Melder: 19', and 'Empfangene Telegramme: 66'. This bar is highlighted with a red rectangle. Below the summary bar is a section titled 'Ferninspektion' containing three options: 'Modem starten' (with a play icon), 'Modem stoppen' (with a stop icon), and 'Inspektionsliste leeren / Daten verwerfen' (with a trash icon). Below this is a section titled 'Auftrag' containing a list of details: 'Auftrag: Jahresinspektion 2025', 'Auftrags-Nr.: A-00000046', 'Geplanter Termin: 25.02.2025 11:27:00', 'Anzahl Wohnungen: 10', and 'Anzahl Rauchwarnmelder: 19'. Below the list is a button with a checkmark icon and the text 'Auftrag abschließen / Ergebnisse übermitteln', which is highlighted with a red rectangle. At the bottom is a section titled 'Ausstehende Melder' which is currently empty and highlighted with a red rectangle.



Bevor Sie den Auftrag abschließen, haben Sie nochmals die Möglichkeit, die **Ergebnisse der Inspektion** zu prüfen.

Es wird die **Gesamtanzahl der Melder** sowie deren jeweiliger **Inspektionsstatus** angezeigt. Sind Sie mit dem Ergebnis einverstanden, wählen Sie:

- **„Fehlende Melder ignorieren“** – fehlende Melder werden **nicht berücksichtigt**.

Mit **„Abbruch“** können Sie den Vorgang abbrechen und zur vorherigen Seite zurückkehren.

13:44 Di., 25. Feb. 82%

Ferninspektion

Offene Melder: 0 Erledigte Melder: 19 Empfangene Telegramme: 66

Bitte bestätigen

Möchten Sie den Auftrag wirklich abschließen?

19 Melder gesamt

- 9 Melder OK
- 9 Melder fehlerhaft
- 1 Melder fehlend

Wie soll mit fehlenden Meldern umgegangen werden?

- ☒ Fehlende Melder ignorieren
- ☐ Fehlende Melder als fehlerhaft behandeln (Standard)
- ☐ Abbruch

Nach dem **Abschluss des Auftrags** wird Ihnen diese **Übersichtsansicht** angezeigt.

13:52 Di., 25. Feb. 80%

Ferninspektion

Offene Melder: - Erledigte Melder: - Empfangene Telegramme: -

Ferninspektion

Inspektion abgeschlossen

Die Ergebnisse werden übermittelt.

Wenn Sie **alle Inspektionen abgeschlossen** haben, müssen Sie im Menüpunkt **„Lokale Daten“** die Option **„Daten aktualisieren“** auswählen.

Damit werden alle **auftragsrelevanten Daten** zwischen der App und dem **Rauchwarnmelder-Manager synchronisiert**.

Geräte demontieren

Sie haben die Möglichkeit, **Geräte**, die das **Ende ihres Lebenszyklus** erreicht haben oder aus anderen Gründen **ausgetauscht werden müssen**, zu **demontieren**.



Bei den Modellen **Ei6500-OMS** und **Ei650FA-SC327** besteht zusätzlich die Möglichkeit, das Gerät nach dem Ausbau **wiederverzuwenden** – beispielsweise, wenn der **Einbau versehentlich in der falschen Wohnung** erfolgte oder das Gerät weiterhin **verwendet werden soll**.

Melder ausbauen und wiederverwenden

Sobald Sie über das **Adressbuch** eine **Liegenschaft** oder **Wohnung** ausgewählt haben, können Sie mit der **Demontage** beginnen.

Lassen Sie sich dazu die **ausgewählte Wohnung** anzeigen und wählen die **betroffene Wohnung**.

Tippen Sie den **Rauchwarnmelder** an, den Sie **ausbauen** möchten.

Adressbuch

Details zur Wohnung

← Zurück

Ref-Nr. 000-2704-2023-2500

Straße / Nr. Hauptstraße 52

PLZ / Ort 20144 Hamburg

Lage EG

Bewohner

Ferninspektion für diese Wohnung starten 1 Melder

Manuelle Inspektion für diese Wohnung starten 1 Melder

Aktuell installierte Melder

Modell	Nummer	Ort
Ei650	5670977	Abstellraum
Ei6500-OMS	4323815	Schlafzimmer

Alle Melder entsorgen 2 Melder

Neuen Melder hinzufügen

Modell	Option
Ei6500-OMS	(per Auswahl)
Ei6500-OMS	(per Scanner/Kamera)
Ei650FA-SC327	(manuelle Eingabe / Scanner / Kamera)
Ei650	(manuelle Eingabe / Scanner / Kamera)

Wählen Sie die Option „**Melder demontieren (zur Wiederverwendung / Fehleingabe)**“, wenn der **Rauchwarnmelder** weiterhin genutzt werden soll – beispielsweise bei einer **Fehleingabe** oder für den **Wiedereinbau an anderer Stelle**.



⚠ **Wichtig:** Wenn Sie stattdessen „**Melder demontieren (entsorgen)**“ wählen, wird der Melder als **entsorgt** markiert und kann **nicht mehr eingesetzt** werden.

Bestätigen Sie den Vorgang mit „**Ja**“.

Anschließend können Sie den **Rauchwarnmelder** wieder wie ein **neues Gerät** behandeln und erneut einsetzen.

⚠ **Hinweis:** Die **Laufzeit von 10 Jahren** bleibt dabei bestehen und wird **nicht zurückgesetzt**.

Melder ausbauen und entsorgen

Sobald Sie über das **Adressbuch** eine **Liegenschaft** oder **Wohnung** ausgewählt haben, können Sie mit der **Demontage** beginnen.

Lassen Sie sich dazu die **ausgewählte Wohnung** anzeigen und wählen die **betroffene Wohnung**.



Tippen Sie den **Rauchwarnmelder** an, den Sie **ausbauen** möchten.

Adressbuch

Details zur Wohnung

Zurück

Ref-Nr.000-2704-2023-2500

Straße / Nr.Hauptstraße 52

PLZ / Ort20144 Hamburg

LageEG

Bewohner

Manuelle Inspektion für diese Wohnung starten1 Melder

Aktuell installierte Melder

Ei6505670977Abstellraum

Alle Melder entsorgen1 Melder

Neuen Melder hinzufügen

Ei6500-OMS(per Auswahl)

Ei6500-OMS(per Scanner/Kamera)

Ei650FA-SC327(manuelle Eingabe / Scanner / Kamera)

Ei650(manuelle Eingabe / Scanner / Kamera)

Wählen Sie die Option „**Melder demontieren (entsorgen)**“.

⚠ Wichtig: Wenn Sie „**Melder demontieren (entsorgen)**“ wählen, wird der **Rauchwarnmelder** als **entsorgt** markiert und kann **nicht erneut eingesetzt** werden.

Adressbuch

Details zum Rauchwarnmelder

Zurück

ModellEi650

Serien-Nr.5670977

MontageortAbstellraum

Melder demontieren (entsorgen)

Durch neuen Melder ersetzen

Ei6500-OMS(per Auswahl)

Ei6500-OMS(per Scanner/Kamera)

Ei650FA-SC327(manuelle Eingabe / Scanner / Kamera)

Ei650(manuelle Eingabe / Scanner / Kamera)



Bestätigen Sie den Vorgang mit „Ja“.

Anschließend ist der **Rauchwarnmelder ausgebaut** und kann **entsorgt** werden.

 **Adressbuch**

Bitte bestätigen

Möchten Sie diesen Rauchwarnmelder wirklich recyceln?

☐ Nein

☒ Ja